
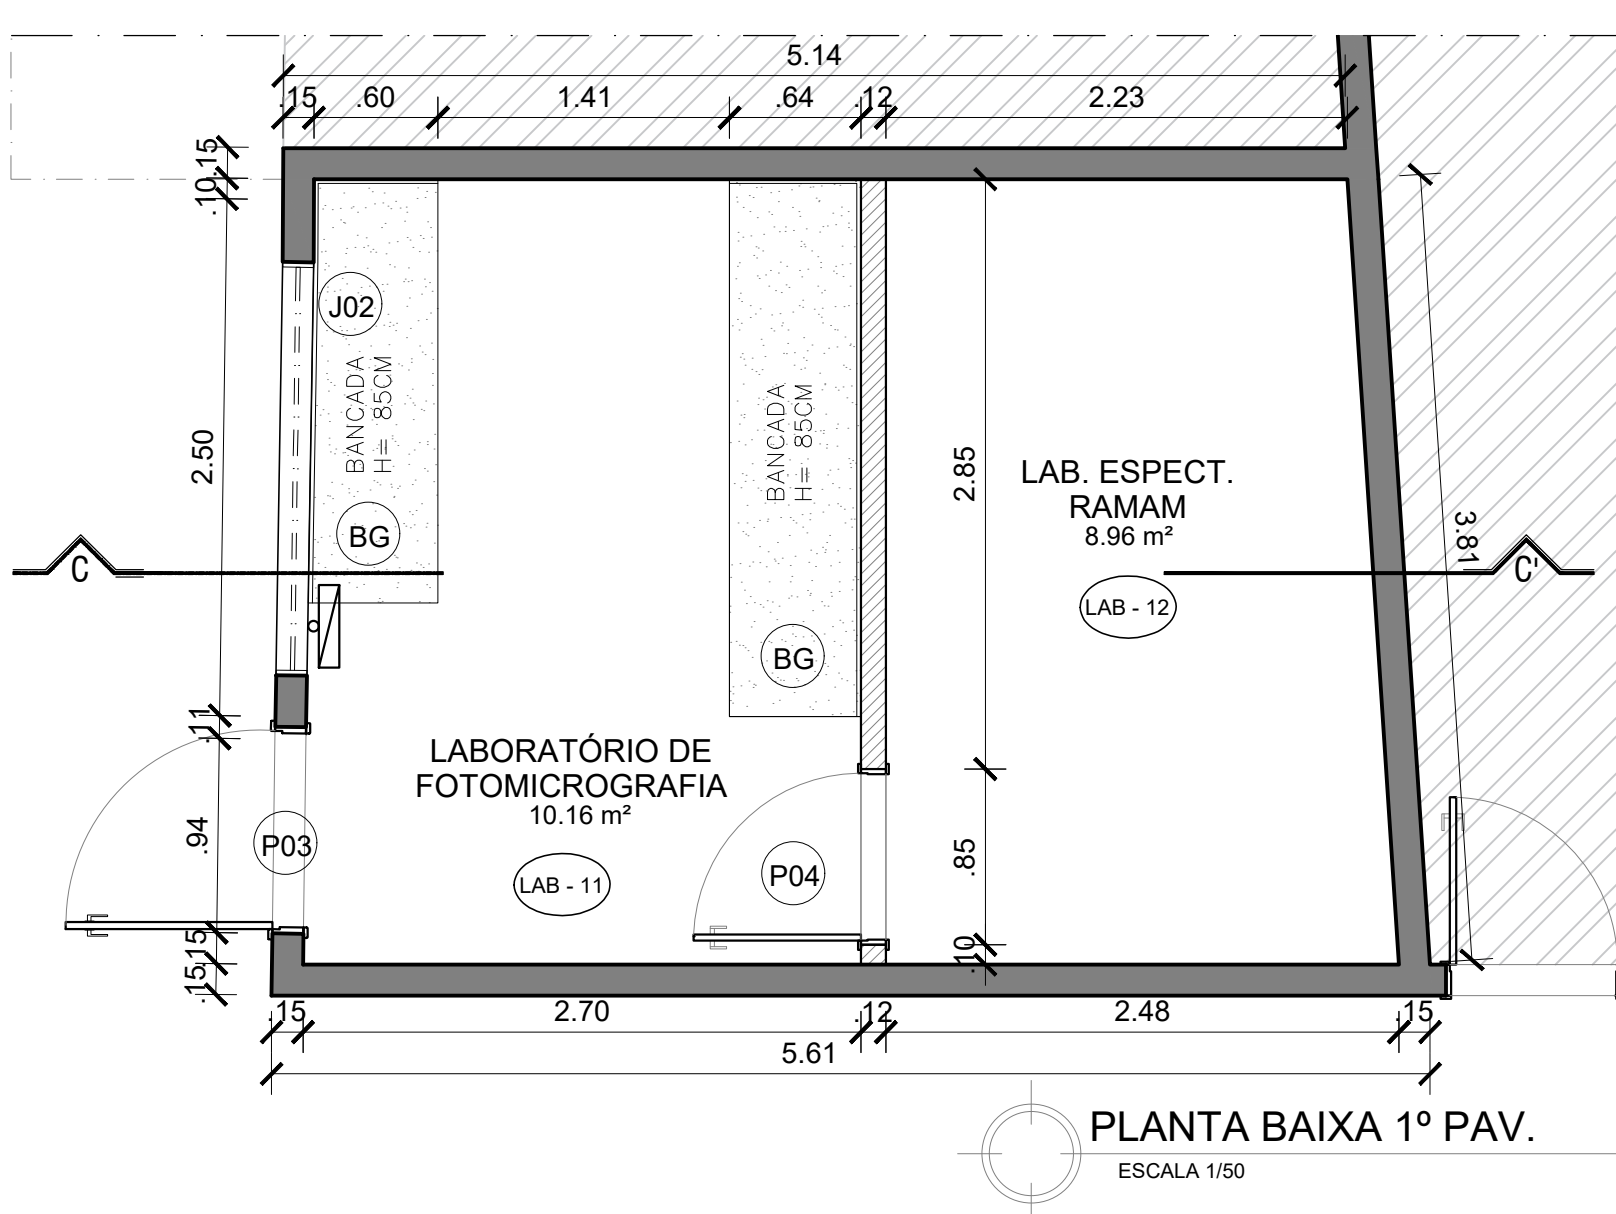


QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS - ODONTO					
PORTAS					
CÓDIGO	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FUNC.	LOCAL DE UTILIZAÇÃO
P01	0,90x2,10m	PORTA SEMIOCA COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	LABORATÓRIO ESPECTRÔMETRO
P02	0,80x2,10m	PORTA SEMIOCA COM BARRA HORIZONTAL, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	SANITÁRIO
P03	1,00x2,10m	PORTA EXISTENTE EM MADEIRA A PINTAR	1	ABRIR	LABORATÓRIO DE FOTOMICROGRAFIA
P04	0,90x2,10m	PORTA SEMIOCA ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	LABORATÓRIO ESPECT. RAMAN
P05	0,90x2,10m	PORTA CORTA FOGO COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	HALL DE ACESSO LABORATÓRIO
P06	1,10x2,10m	PORTA SEMIOCA COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	LAVAGEM/ESTERILIZAÇÃO
P07	0,90x2,10m	PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	DEPÓSITO EXTERNO
P08	1,10x2,10m	PORTA CORTA FOGO COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	LAVAGEM/ESTERILIZAÇÃO
P09	1,10x2,10m	PORTA CORTA FOGO COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	SALA DOS FREEZERS
P10	1,10x2,10m	PORTA SEMIOCA COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	CIRCULAÇÃO RESTRITA
P11	2,08x2,10m	GRADE 2,08x2,10M EM CHAPA DE AÇO E MALHA METÁLICA QUADRANGULAR DE 2"	1	ABRIR	CASA DE GASES
ELEMENTOS DE FECHAMENTO					
C01	0,46x0,20 h=2,25m	COBOGÔ EXISTENTE	1	FIXO	DEPÓSITO EXTERNO
C02	1,20x0,40 h=2,25m	COBOGÔ EM CONCRETO	1	FIXO	DEPÓSITO EXTERNO
C03	1,76x0,40 h=2,25m	COBOGÔ EM CONCRETO	1	FIXO	CASA DE GÁS
C04	1,76x0,40 h=0,30m	COBOGÔ EM CONCRETO	1	FIXO	CASA DE GÁS
JANELAS					
J01	2,00x2,15 h=0,53	EXISTENTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	1	MAXIM-AR	SALA DOS FREEZERS
J02	2,50x0,80 h=1,84	EXISTENTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	1	FIXO	LABORATÓRIO DE FOTOMICROGRAFIA
J03	2,40x0,60 h=3,00	EM ALUMÍNIO E VIDRO A INSTALAR	1	FIXO	LAVAGEM/ESTERILIZAÇÃO

QUADRO RESUMO DE MATERIAIS - LABORATÓRIOS ODONTO						
CÓD	CÔMODO	ÁREA	PISO	PAREDE	RODAPÉ	PERÍMETRO
LAB - 01	LABORATÓRIO BIOFOTÔNICA	35,32	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm	25,70
LAB - 02	LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO	11,84	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm	14,95
LAB - 03	CASA DE GÁS	7,05	Piso cimentado sobre cerâmica existente	Pintura acrílica, cor branco gelo	--	10,73
LAB - 04	DEPÓSITO EXTERNO	4,59	Manter cerâmica existente	Pintura acrílica, cor branco gelo	--	10,03
LAB - 05	HALL DE ACESSO LABORATÓRIO	4,39	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura acrílica, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm	8,47
LAB - 06	SANITÁRIO	3,24	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Revestimento Cetim Branco, 30x60cm, Portobello	--	7,60
LAB - 07	LABORATÓRIO ESPECTRÔMETRO	6,55	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm	11,81
LAB - 08	CIRCULAÇÃO COMUM	5,34	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Pintura acrílica, cor branco gelo	Rodapé em granito, h=10cm	9,26
LAB - 09	CIRCULAÇÃO RESTRITA	6,23	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Pintura acrílica, cor branco gelo	Rodapé em granito, h=10cm	10,73
LAB - 10	SALA DOS FREEZERS	10,72	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé em granito, h=10cm	14,50
LAB - 11	LABORATÓRIO DE FOTOMICROGRAFIA	10,16	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Revestimento cerâmico 15x15cm + emassamento e pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco neve	Rodapé em granito, h=10cm	12,95
LAB - 12	LAB. ESPECT. RAMAN	8,96	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Revestimento cerâmico 15x15cm + emassamento e pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco neve	Rodapé em granito, h=10cm	12,32

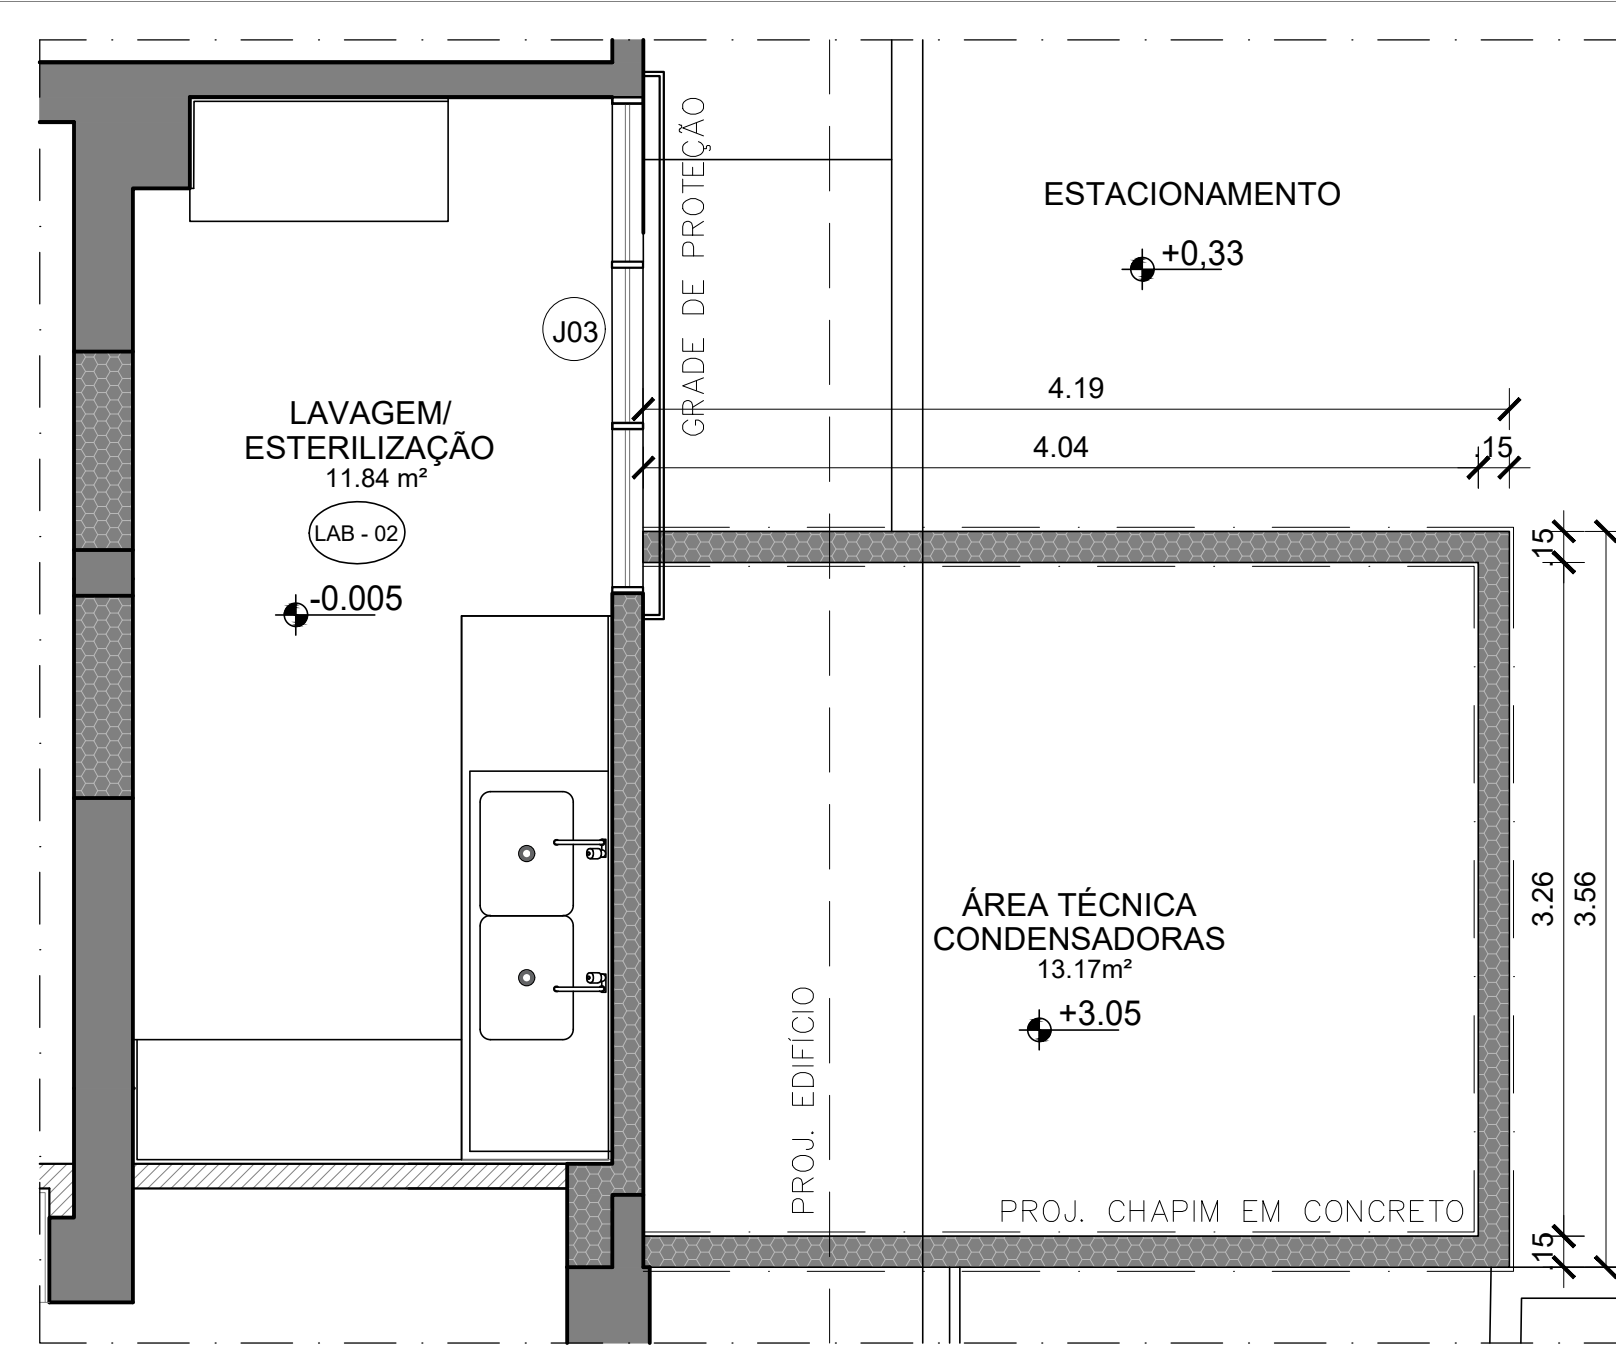

COORDENADORA: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU—A21359—4			
CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234—6			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ALINE ARGOLO CAU A55601—7			
ALTERAÇÕES:			
02			
01			
00		EMIÇÃO INICIAL	
NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
<div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA</div><div> SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura</div></div>			
COORDENADORA DE PROJETOS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO			CAU-A21359-4
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO			CAU-A18234-6
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQ. ALINE ARGOLO			CAU-A55601-7
NOME DO PROJETO:			
REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE ODONTOLOGIA			
LOCAL:		CIDADE:	
RUA ARAÚJO PINHO, 62, CANELA		SALVADOR	
NOME DA PRANCHETA:			VERSÃO:
PLANTAS BAIXAS LABORATÓRIOS			R1
ÁREA TÉCNICA:		ETAPA:	
ARQUITETURA		PROJETO BÁSICO	
DATA:		DESENHO:	
AGOSTO.2022		GABRIEL LOPES	
ESCALA DE PLANTAGEM:		CONFIRADO POR:	
1/50		ALINE ARGOLO	
			03/16