




VISTA 01 - SANITÁRIO PCD
2º PAVIMENTO
ESCALA 1/25

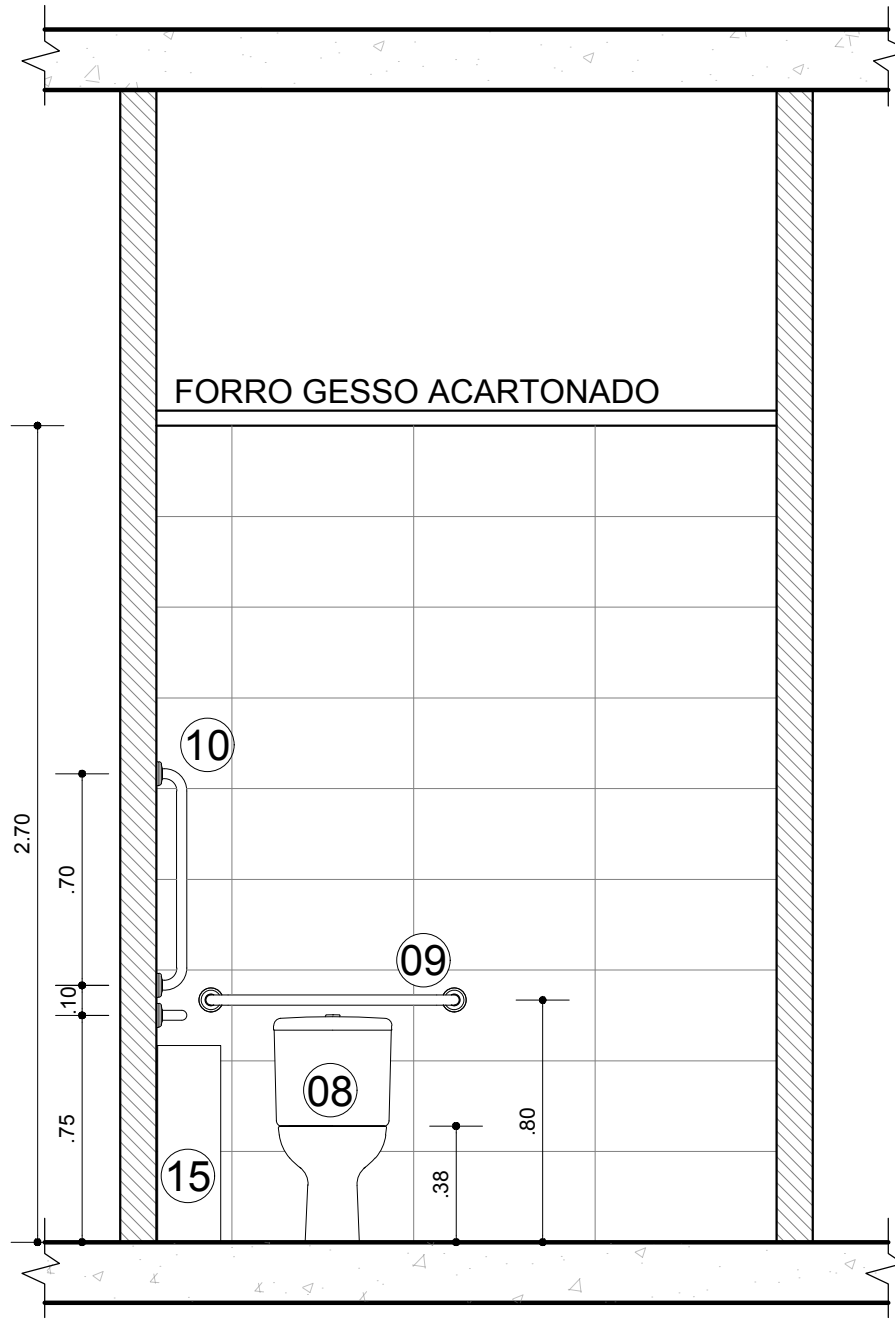


VISTA 02 - SANITÁRIO PCD
2º PAVIMENTO
ESCALA 1/25

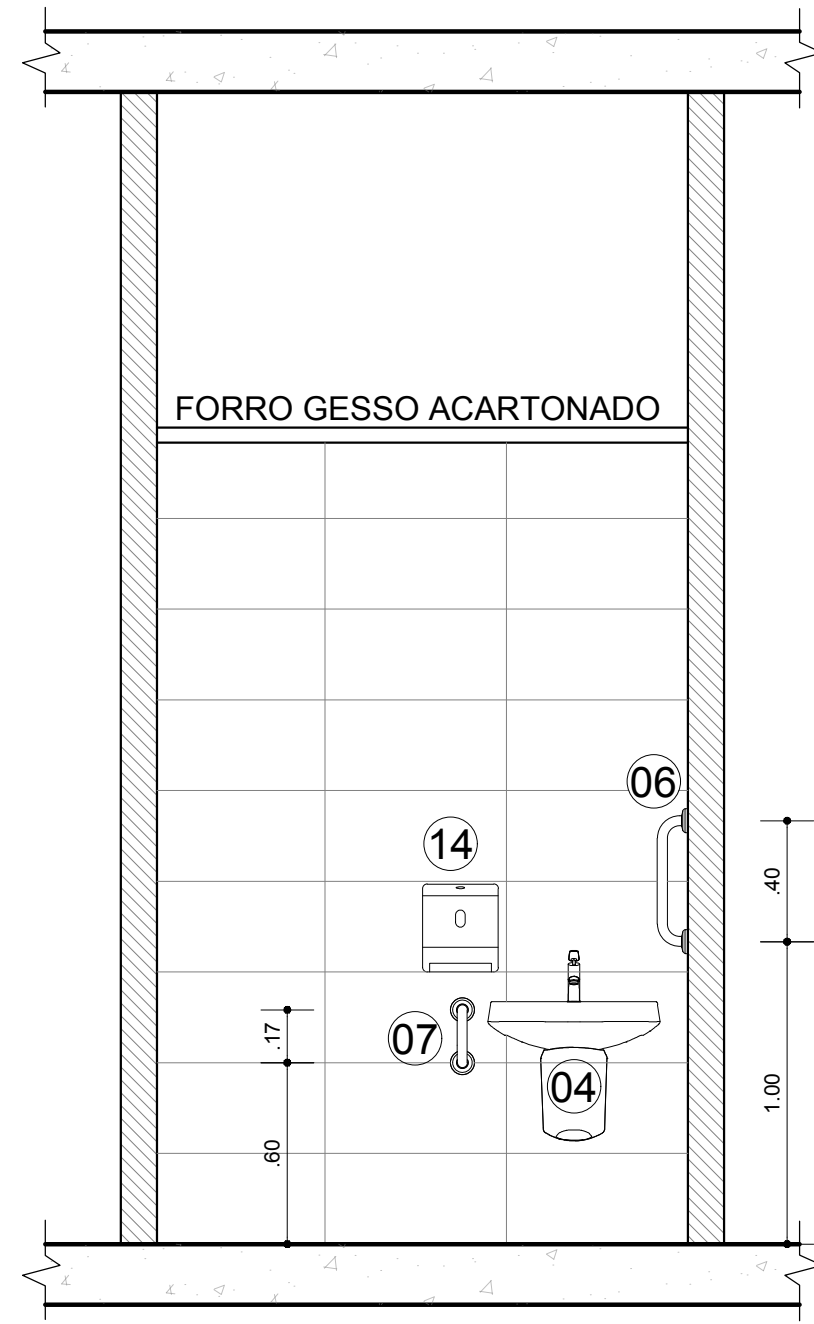

VISTA 03 - SANITÁRIO PCD
2º PAVIMENTO
ESCALA 1/25

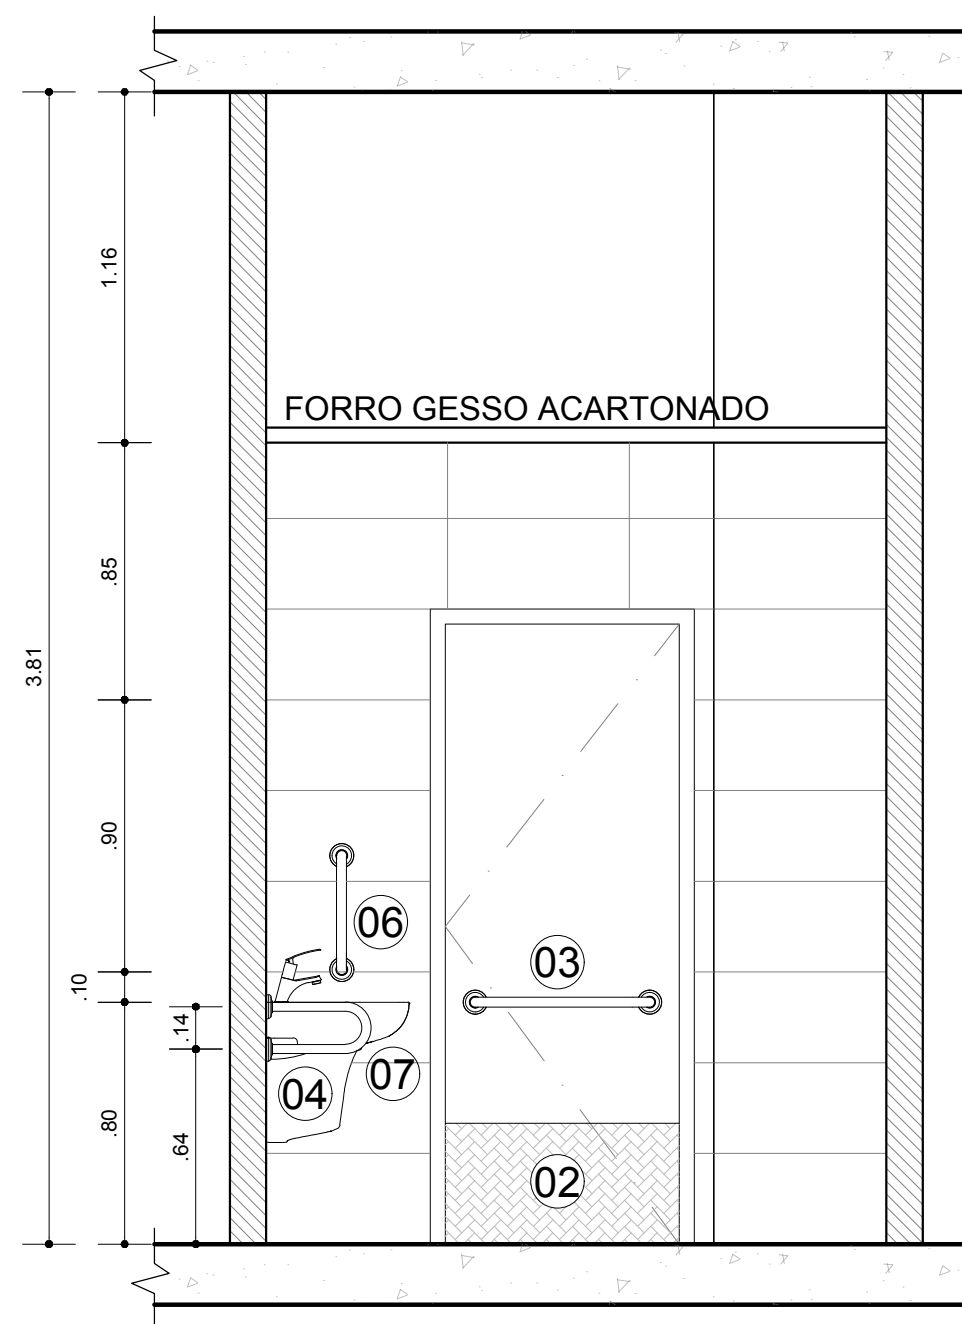

VISTA 04 - SANITÁRIO PCD
2º PAVIMENTO
ESCALA 1/25

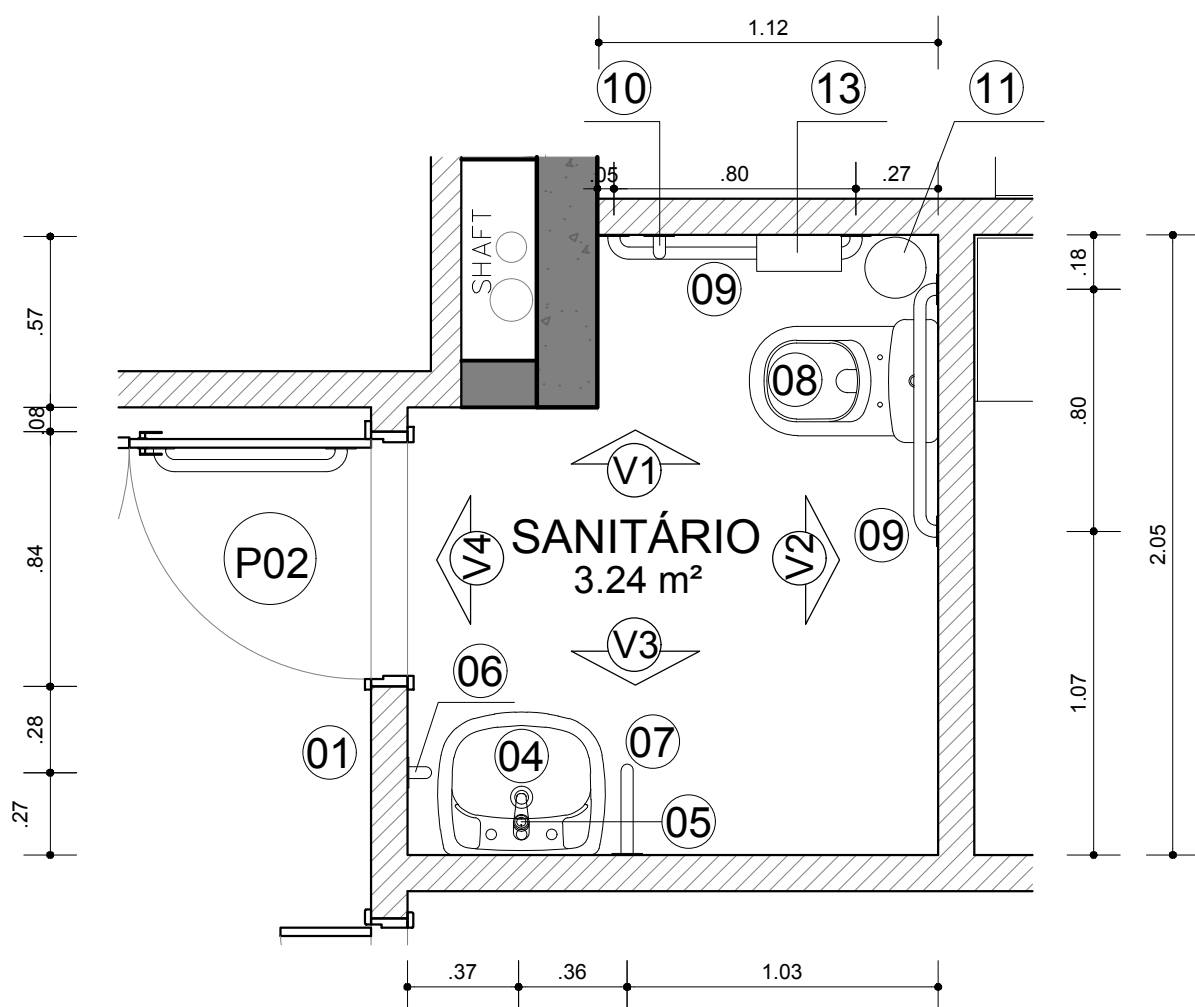

PLANTA BAIXA - SANIT. PCD
2º PAVIMENTO
ESCALA 1/25

LEGENDA SANITÁRIO PCD		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	PLACA TÁTIL EM RELEVO E BRAILE EM AÇO INOX 27X14CM PARA SINALIZAR SANITÁRIO ACESSÍVEL	1
02	PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 80X40CM	2
03	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=60CM, Ø 1 1/2"	2
04	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA LINHA VOGUE PLUS, REF L5.1.17 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa (DECA LINHA VOGUE PLUS, REF. CS.1.17 OU SIMILAR), C/ SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS	1
05	TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC 1173.C.CONF CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO DECA OU SIMILAR	1
06	BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX L=40CM, Ø=1 /12"	1
07	BARRA DE APROXIMAÇÃO CURVA DUPLA EM AÇO INOX L=35CM, Ø=1 1/2"	1
08	BACIA CONVENCIONAL COM ASSENTO, SEM ABERTURA FRONTAL, VOGUE PLUS P.51.17 (H=44CM) OU SIMILAR	1
09	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=80CM, Ø 1 1/2"	1
10	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM, Ø 1 1/2"	1
11	LIXEIRA CÁPSULA SEM TAMPA, INOX 20 LITROS TRAMONTINA OU SIMILAR	1
12	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO,Ref. AC 8000. fab. JOFEL OU SIMILAR	1
13	PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS Ref. AE 41000. fab. JOFEL. OU SIMILAR	1
14	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, Ref. AH 00.100. Fab. JOFEL. OU SIMILAR	1

COORDENADORA: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU—A21359—4			
CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234—6			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ALINE ARGOLO CAU A55601—7			
ALTERAÇÕES:			
02			
01			
00			EMIÇÃO INICIAL
NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura			
COORDENADORA DE PROJETOS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO		CAU-A21359-4	
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO		CAU-A18234-6	
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQ. ALINE ARGOLO		CAU-A55601-7	
NOME DO PROJETO:			
REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE ODONTOLOGIA			
LOCAL:		CIDADE:	
RUA ARAÚJO PINHO, 62, CANELA		SALVADOR	
NOME DA PRANCHA:		VERSÃO:	
DETALHES - SANITÁRIO PCD		R1	
ÁREA TÉCNICA:		ETAPA:	
ARQUITETURA		PROJETO BÁSICO	
DATA:		CONFERIDO POR:	
AGOSTO.2022		GABRIEL LOPES	
ESCALA DE PLOTAGEM:		ALINE ARGOLO	
1/25			