





DETALHE PORTA 07

ESCALA 1/25

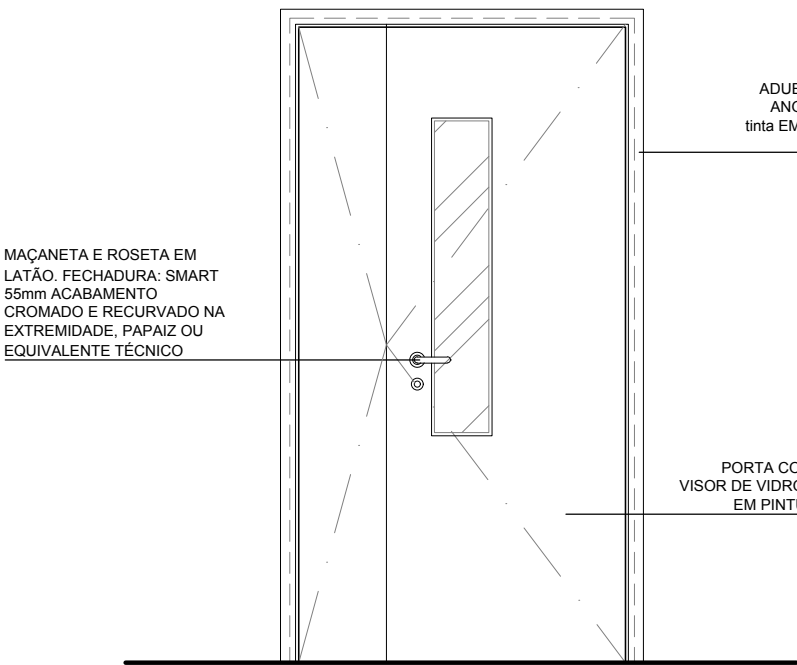



DETALHE PORTA 09

ESCALA 1/25

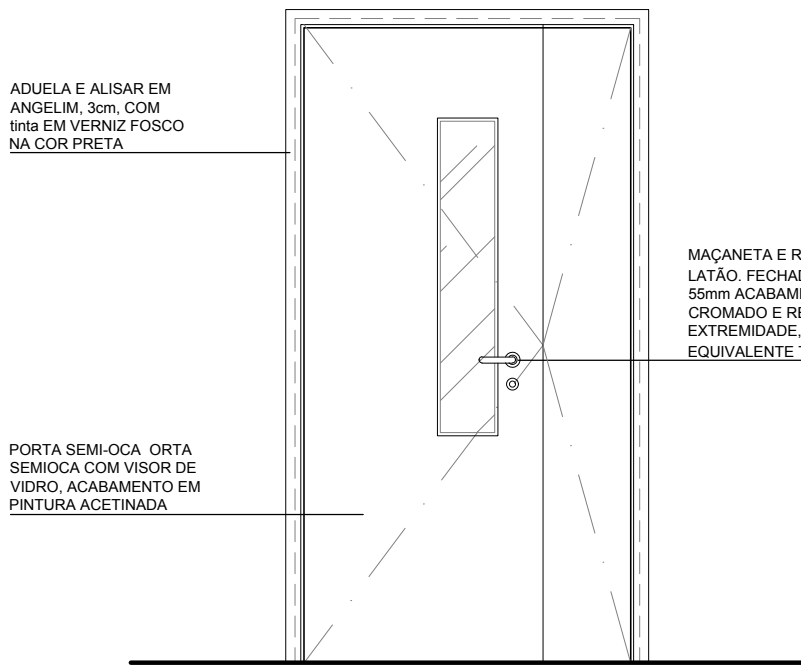



DETALHE PORTA 10

ESCALA 1/25

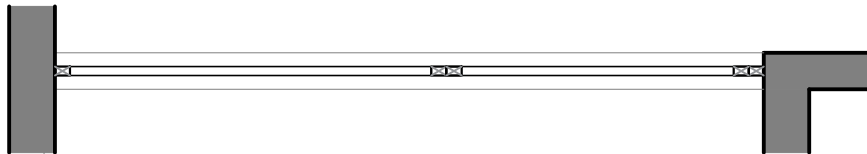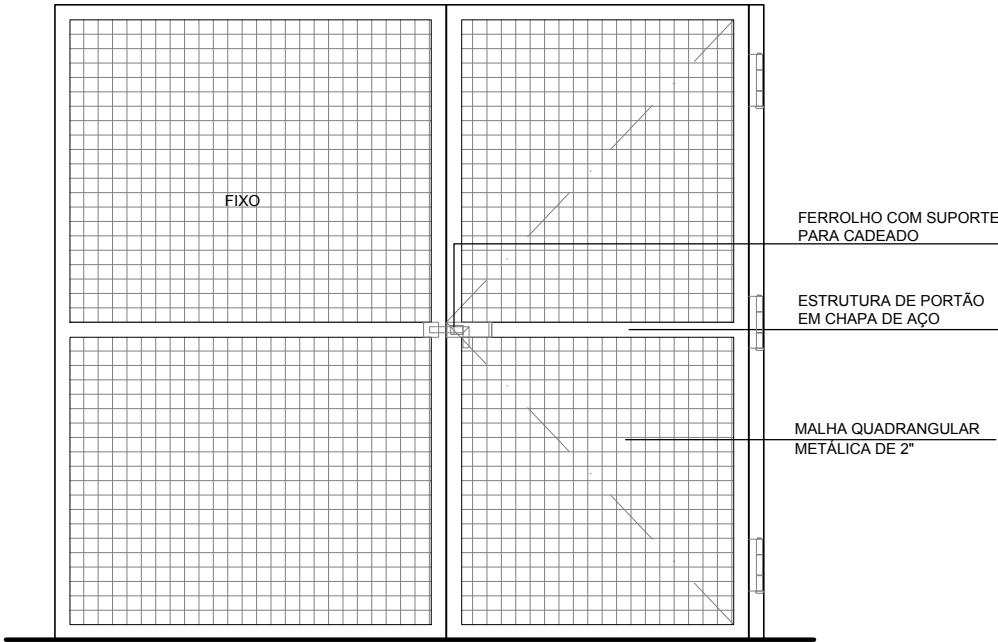

DETALHE PORTA 11

ESCALA 1/25

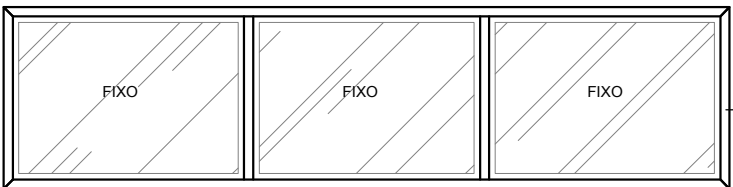

DETALHE JANELA 03

ESCALA 1/25

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO  
COR NATURAL, COM VIDRO  
CRISTAL COMUM DE 6MM

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS - ODONTO					
PORTAS					
CÓDIGO	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FUNC.	LOCAL DE UTILIZAÇÃO
P07	0,90x2,10m	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	1	ABRIR	DEPÓSITO EXTERNO
P08	1,10x2,10m	PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPÂNICO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	LAVAGEM/ESTERILIZAÇÃO
P09	1,10x2,10m	PORTA CORTA FOGO COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	SALA DOS FREEZERS
P10	1,10x2,10m	PORTA SEMIOCA COM VISOR DE VIDRO, ACABAMENTO EM PINTURA ACETINADA	1	ABRIR	CIRCULAÇÃO RESTRITA
P11	2,08x2,10m	GRADE 2,08x2,10M EM CHAPA DE AÇO E MALHA METÁLICA QUADRANGULAR DE 2"	1	ABRIR	CASA DE GASES
JANELAS					
J01	2,00x2,15 h= 0,53	EXISTENTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	1	MAXIM-AR	SALA DOS FREEZERS
J02	2,50x0,80 h= 1,84	EXISTENTE EM ALUMÍNIO E VIDRO	1	FIXO	LABORATÓRIO DE FOTOMICROGRAFIA
J03	2,40x0,60 h= 3,00	EM ALUMÍNIO E VIDRO A INSTALAR	1	FIXO	LAVAGEM/ESTERILIZAÇÃO

COORDENADORA: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU—A21359—4			
CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234—6			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ALINE ARGOLO CAU A55601—7			
ALTERAÇÕES:			
02			
01			
00			EMIÇÃO INICIAL
NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUMAI

Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADORA DE PROJETOS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO		CAU-A21359-4	
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO		CAU-A18234-6	
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQ. ALINE ARGOLO		CAU-A55601-7	
NOME DO PROJETO:			
REFORMA DOS LABORATÓRIOS DE ODONTOLOGIA			
LOCAL:		CIDADE:	
RUA ARAÚJO PINHO, 62, CANELA		SALVADOR	
NOME DA PRANCHA:		VERSÃO:	
DETALHES		R1	
ÁREA TÉCNICA:		ETAPA:	
ARQUITETURA		PROJETO BÁSICO	
DATA:		CONFERIDO POR:	
AGOSTO.2022		GABRIEL LOPES ALINE ARGOLO	

16/16